





T-LFAS

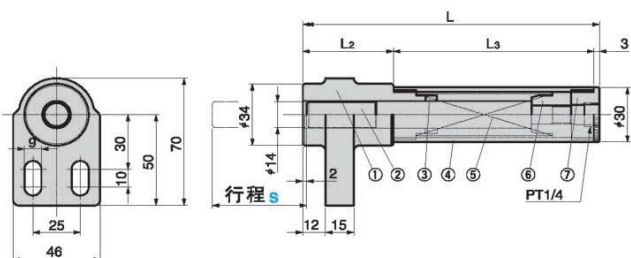

T-LFAL

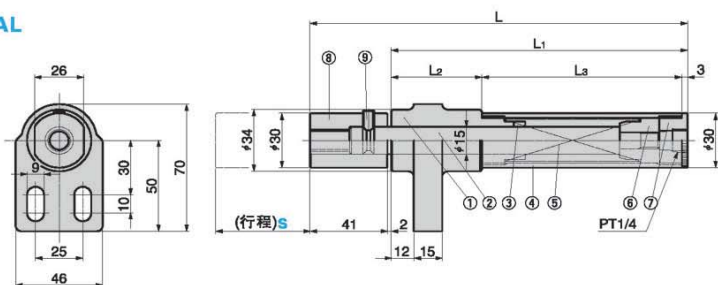

■材料明细表

No.	名称	数量	材料备注	No.	名称	数量	材料备注
①	杆套	1	FCD60磷化	⑥	柱塞	1	25#
②	柱塞杆	1	45#	⑦	端盖	1	磷化25#
③	停止块	1		⑧*	连接板	1	45#
④	套筒	1	0Cr19Ni9	⑨*	内六角螺钉	1	M6X10
⑤	螺旋弹簧	1	SWP B				* 只适用于T-LFAL

L	L ₂	L ₃	规格	行程 S
107	28	76		30
157	48	106	T-LFAS	50
232	78	151		80

L	L ₁	L ₂	L ₃	规格	行程 S
150	107	28	76		30
200	157	48	106	T-LFAL	50
275	232	78	151		80



订购举例

规格	S
T-LFAS	50
T-LFAL	80

■套筒说明

内部直径	25mm
使用压力	2~9.9kg/cm ²
操作温度	+5°C~+60°C
理论输出(气压4kg/cm ²)	约13kgf

■弹簧说明

行程 S	外径	线直径	自由长度	弹性系数 kg/mm
30			62	0.14
50	23.8	1.8	103	0.09
80			163	0.05



应用举例

●T-LFAS
支撑和定位板料

●T-LFAL
排出板料用

