





T-PVLS30



■ 操作空气压力及每个滚轮最大压力

操作空气压力	Mpa (kgf/cm ²)	0.4 (4)	0.5 (5)	0.6 (6)
最大压力	N (kgf)	137 (14)	167 (17)	196 (20)

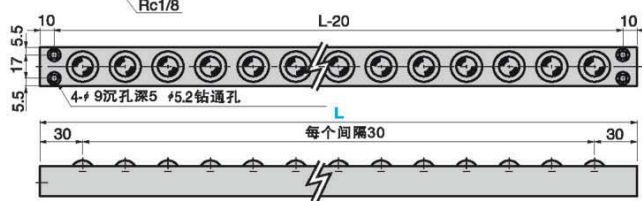

材料：框架 铝合金
球 GCr15

规格	公称尺寸	L
T-PVLS	30	60~指定30mm递增
	40	80~指定40mm递增
	50	100~指定50mm递增


⚠ 每个间隔长度可以定制，但是所有间隔必须相同。



订购举例


规格	公称尺寸	-	L
T-PVLS	30	-	180

T-PVLS40




■ 空气压力及每个滚轮最大压力

空气压力	Mpa (kgf/cm ²)	0.4 (4)	0.5 (5)	0.6 (6)
最大压力	N (kgf)	235 (24)	294 (30)	353 (36)

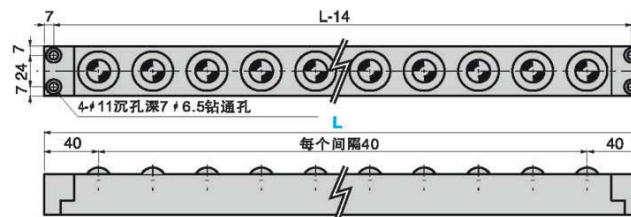


材料：框架 铝合金
球 GCr15

T-PVLS50



■ 空气压力及每个滚轮最大压力


空气压力	Mpa (kgf/cm ²)	0.4 (4)	0.5 (5)	0.6 (6)
最大压力	N (kgf)	432 (44)	539 (55)	647 (66)

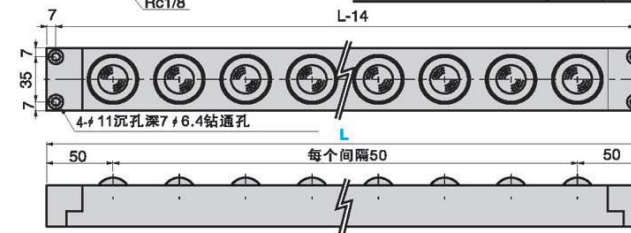



材料：框架 铝合金
球 GCr15



T-PVUL30 节距75型

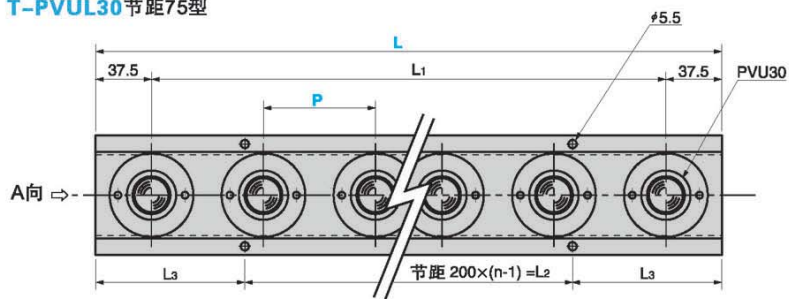

T-PVUL30 节距100型

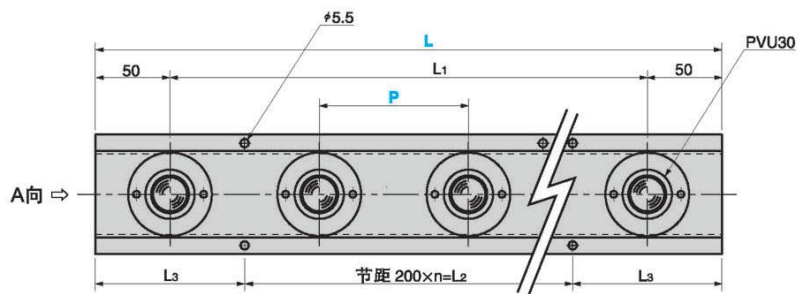

材料：盖板 钢板
球 GCr15
框架：钢板

T-PVU30 数量		L1		固定螺钉孔			规格	公称尺寸	总长 L	节距 P
P=75	P=100	P=75	P=100	L2	L3	n				
8	6	525	500	400	100	3	T-PVUL	30	600	75 · 100
12	9	825	800	800	50	5			900	
16	12	1125	1100	1000	100	6			1200	
24	18	1725	1700	1600	100	9			1800	



订购举例

规格 公称尺寸 — L — P
T-PVUL 30 600 75