


T-SSPU (低载长行程)
T-SSPS (高载短行程)
T-SSPR (高载长行程)



材料明细表


No.	名称	数量	材料备注
①	固定板	1	Q235发黑
②	底座板	1	Q235发黑
③	柱塞筒	1	Q235发黑
④	柱塞销	1	50 HRC22~29
⑤	弹簧	1	参照下表MISUMI标准
⑥	内六角螺钉	2	M6X15/25

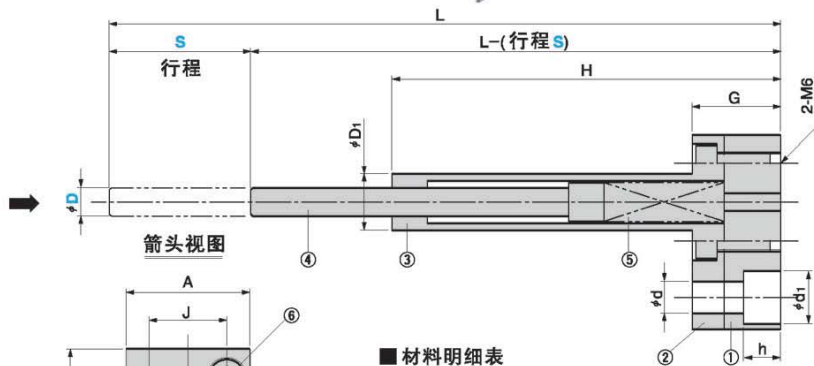

订购举例

规格	D	S
T-SSPU	16	60

T-SSPU T-SSPS T-SSPR



规格	D	D ₁	L	H	G	d	d ₁	h	A	B	C	E	F	J	K
T-SSPU	8	16	190	110	25	9	15	10.5	35	55	27	9	17	22	22
	12	20	205	120		12	18		40	60	30	10	20	28	28
	16	26	255	155											
T-SSPS	20	35	294	194	35	14	20	12.5	55	82	40	12	30	41	46
T-SSPU			375	225											
T-SSPR			430	275											

D 公差	载荷N		使用弹簧	固定螺钉	规格	D	S	
	最小	最大						
8	-0.01 -0.04	7.4	66.7	SWU10.5-80	M8×30	8	40	
12		9.3	93.2	SWU14.5-90	M10×30	T-SSPU	12	45
16		50.0	150.0	SWU17-150		T-SSPS	16	60
20	-0.016 -0.043	56.9	532.5	SWS26-150	M12×50	T-SSPU	20	100
		49.0	294.2	SWU26-200		T-SSPR	20	105
		78.5	490.3	SWR31-250				