

材料明细表

No.	名称	数量	材料备注
①	导向轴	1	45+石墨 HRC50以上
②	停止块	1	T10A HRC58以上
③	弹簧	1	SWOSC-V TF或TL40

行程 S	H	L	L ₁	TF		TL	
				L ₂	L ₃	L ₂	L ₃
40			75			125	10
60	96	170	55	125	10	140	25

行程 S	③ 螺旋弹簧 TF40					③ 螺旋弹簧 TL40				
	自由长	初始		最终		自由长	初始		最终	
		长度	负荷N	长度	负荷N		长度	负荷N	长度	负荷N
40	175	146	415	106	988	175	146	876	106	2084
60	200	166	426	106	1178	200	181	502	121	2088

规格	行程 S	③ 弹簧类型
T-FLC	40	TF
T-FLCN	60	TL
T-FLCT	60	TL

订购举例

T-FLCN 60 - TL

■ 导向轴 (①)

规格	行程 S
T-FLCP (T-FLD用)	40
T-FLCNP (T-FLDN用)	60
T-FLCTP (T-FLDT用)	60

订购举例

T-FLCP 60

■ 停止块 (②)


规格

T-FLS

订购举例

T-FLS

EX 应用举例

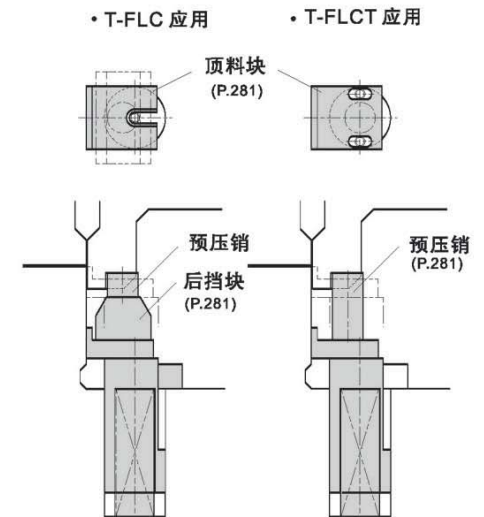

⚠ 客户使用前指定加工T-FLDN成自己需要型式。